FlexScan® S2031W

51cm（20.1）型カラー液晶モニター

●オープン価格※1

S2031W-HGY（セレーングレイ）

S2031W-HBK（ブラック）
※縦回転時

1680×1050表示で作業領域を拡大する、スリムな広視野角ワイドモニター

作業領域を拡大するワイド画面で、17型液晶からの買い替えに最適

1680×1050の高解像度で、画像編集やDTP、CADの他、表計算ソフトでの作業領域が拡大し、作業効率がアップします。17型液晶とほぼ同じ高さなので、買い替えにも最適です。
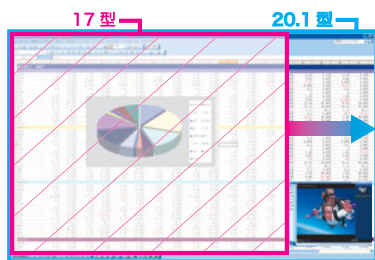
広視野角で、斜めから見ても色変化が少ない

広視野角タイプのパネルを採用し、見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少なく、ワイド画面でも画面の隅々まで鮮明で安定した色調を再現します。

■従来のパネル（イメージ）

■広視野角パネル（イメージ）

液晶テレビにも搭載のオーバードライブ回路で動画をクリアに表示

液晶テレビにも採用されているオーバードライブ回路を搭載。中間階調域の応答速度8msを実現し、動画の残像感を大幅に低減するとともに、立体感豊かな動画映像を再現します。

■オーバードライブ回路がない場合（イメージ）

■オーバードライブ回路がある場合（イメージ）

www.eizo.co.jp/

EIZOは、クオリティ・ワイドモニター。

FlexScan® S2031W

51cm（20.1）型カラー液晶モニター

●オープン価格※1
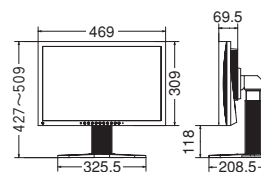
広視野角パネルの縦表示で、文書やWEB閲覧も快適

モニター部が回転するので、縦表示して、文書作成やWEB閲覧も快適です。広視野角パネル採用で、画面の隅々まで鮮明で安定した色調を表現します。

※縦表示には、専用のソフトウェアやビデオカードが必要です。

■web制作（イメージ）

■文書閲覧（イメージ）

表示する画像に合わせて最適な表示を選べるFineContrast機能

動画表示時は明るく、文字入力時は輝度を抑えて、目の疲れを軽減するなど、表示する画像に合わせて最適な表示モード（輝度・ガンマ・色温度）を選択できます。

目に優しいBrightRegulator（ブライトレギュレーター）機能搭載

モニター前面のBrightRegulatorセンサーが周囲の明るさを感知し、適切な輝度に自動調整する目に優しい機能です。

BrightRegulatorセンサー
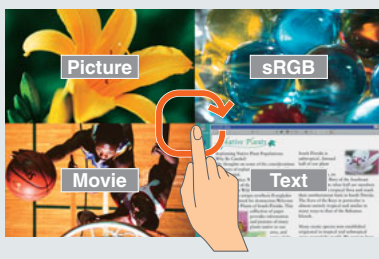
■コンパクトな筐体にスピーカーとヘッドフォンジャックを内蔵。音声ニーズに対応します。

■推奨最大解像度未満の画像も、縦横比を維持したまま表示できる、アスペクト比固定モード。

■画像調整を自動的に実行するセルフアジャスト機能を搭載。

■周辺機器の接続に便利なUSBポートを2つ搭載。

■著作権保護技術HDCPに対応。

■各種エルゴノミクス・安全規格、環境規格に対応。

※8
※7
■オプション

FP-2000W

EIZO 51cm（20.1）型液晶モニター用保護パネル（光沢面／ノングレア面両用）

●標準価格：12,600円（税抜：12,000円）

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 31、63、95、127、159、191、223階調レベル間の各応答速度の平均値です。※3 インターレース表示には対応しておりません。※4 AV機器との接続はサポートしておりません。※5 USBハブではございません。※6 Auto FineContrast（対応OS：Windows Vista/XP/2000）は、付属のソフトウェアScreenManager Pro for LCDのインストールが必要です。一部のグラフィックスボードでは使用できない場合があります。※7 PC3R「PCグリーンラベル制度（2007年度版）」の審査基準を満たしています。詳細はhttp://www.pc3r.jp/をご覧ください。※8 詳細はEIZOウェブサイトをご覧ください。※9 取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（Mac OS非対応）、ICCプロファイルを含みます。

■寸法図（単位：mm）

469 / 69.5 / 427〜509 / 309 / 118 / 325.5 / 208.5

■仕様

項目		内容
型番	セレーングレイ	S2031W-HGY
	ブラック	S2031W-HBK
サイズ		51cm（20.1）型（可視域対角51.1cm）
液晶パネルタイプ		VA（オーバードライブ回路搭載）
視野角		水平178°/垂直178°（コントラスト比10:1時）
輝度／コントラスト比		300cd/㎡／900:1
応答速度（黒→白→黒）／（中間階調域）※2		16ms/8ms
推奨最大解像度		1680×1050
標準表示面積（横×縦）		433.4×270.9mm
画素ピッチ		0.258×0.258mm
最大表示色		約1677万色：8bit対応（約10億4877万色中/10bit-LUT）
ドットクロック（最大）		デジタル：120MHz、アナログ：150MHz
走査周波数（水平／垂直※3）		デジタル：31〜65kHz／59〜61Hz（VGA Text時：69〜71Hz）
		アナログ：24〜82kHz／49〜86Hz（1280×1024時：49〜76Hz、1680×1050時：49〜61Hz）
入力端子		デジタル：DVI-I 29ピン×1／HDCP対応※4
		アナログ：D-Sub 15ピン（ミニ）×1
USB機能※5/USBハブ		up×1/down×2（USB規格 Rev.2.0準拠）
同期信号		セパレート、コンポジット
プラグ&プレイ		VESA DDC 2B
スタンド機構		昇降：82mm、縦回転：右90°、チルト：上40° スウィーベル：右35°/左35°
フリーマウント用穴ピッチ（VESA規格）		100mm×100mm
スピーカー		500mW+500mW
電源		AC100-120V/AC200-240V±10%、50/60Hz
消費電力（節電時）		70W（2W以下：1系統入力時、スピーカー非接続時、USB非接続時）
外観寸法（幅×高さ×奥行）		標準使用時 本体（スタンド部含む）469×427〜509×208.5mm
		縦回転使用時 本体（スタンド部含む）325.5×507〜589×208.5mm
		モニター部 469×309×69.5mm
質量（モニター部）		約9.6kg（約6.6kg）
自動輝度調整機能		BrightRegulator機能
画面表示モード選択		FineContrast（Text、Picture、Movie、sRGB、Custom）、Auto FineContrast※6
各種調整機能	自動調整機能（アナログのみ）	セルフアジャスト
	画像調整（アナログのみ）	クロック、フェーズ、ポジション、レンジ調整（オート）、信号フィルタ
	拡大モード／スムージング機能	フルスクリーン・拡大・ノーマル（ボーダー輝度設定）／5段階
	色調整	輝度、コントラスト、色温度（14段階：4000K〜10000Kまで500K単位、9300K）、ガンマ調整、色の濃さ、色合い、ゲイン、リセット
	サウンド調整	音量
	省電力設定（PowerManager）	デジタル：DVI DMPM
		アナログ：VESA DPMS
	その他	入力信号設定、入力信号切替、インフォメーション（解像度、使用時間等）、OSDメニュー設定、調整ロック、言語選択（9カ国語）、電源ランプ、オフタイマー、DDC/CIロック、リセット
自社環境ラベル		EIZO Eco Products 2006
各種エルゴノミクス・安全規格		TCO'03、VCCI-B、PCグリーンラベル（2007年度版）※7、国際エネルギースタープログラム、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、FCC-B、Canadian ICES-003-B、電気用品安全法、CCC、RoHS、J-Mossグリーンマーク※8
主な付属品	モニターケーブル	デジタル：DVI-D〜DVI-D×1
		アナログ：D-Sub 15ピン（ミニ）〜D-Sub 15ピン（ミニ）×1
	その他	2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク※9、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書、PCリサイクルマーク請求はがき
保証期間		お買い上げの日より5年間

安全に関するご注意　正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

5年間は無償で修理品を引取りにお伺いいたします
修理期間中は貸出機を無償でお貸出しいたします

※ただし、使用時間は30,000時間以内に限ります。また、LCDパネル及びバックライトは3年間保証になります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

■Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。■MacintoshはApple Computer Inc.の登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業社として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向モデルであり、海外向モデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内向モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは、撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には、保証書が付いています。ご購入の販売店で必ずお受けとりください。（販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります。）■お買い上げの際は、製品本体に製造番号が表示されておりますが、保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。

製品に関する情報はEIZOウェブサイトで

http://www.eizo.co.jp/

■製品に関するお問い合わせは　受付時間　月〜金 9:30〜18:00（祝祭日、弊社休業日を除く）

EIZOコンタクトセンター　0120-956-812

●お問い合わせ、ご用命は

EIZO株式会社　〒924-8566　石川県白山市下柏野町153番地